Filtrele de aer plane din fibre ondulate de sticla pentru temperaturi înalte

Noțiuni generale

Filtrele de aer plane din fibre ondulate de sticla se recomandă a fi utilizate pe nivelul de filtrare grosieră în cabinele de vopsitorie.


Rezistența lor se asigură în principal de materialul filtrant folosit în procesul de fabricație, precum şi de tehnicile şi tehnologiile utilizate în vederea asigurării unei etanşări perfecte in cabinele de vopsitorie.

Domeniu de aplicabilitate

Prefiltrarea aerului în vederea reținerii particulelor grosiere în cabinele de vopsitorie.

Caracteristici tehnice principale

Tipul ramei de sustinere: **Otel zincat; inălțimi disponibile ramă cuprinse intre 14 si 98 mm**
Tipul materialului filtrant: **Fibre ondulate de sticlă**
Clasificare conform standard ISO 16890:2016 : **Coarse<50%**
Clasa de filtrare conform Standard EN 779:2012 : **G4**
Eficienta medie (Em) particule 0,4µ**: 60%**
Cadere de presiune initiala: **60 Pa**
Cadere de presiune finala (recomandata): **maxim 250 Pa**
Debit de aer maxim (recomandat): **1,25 x flux de aer nominal**
Viteza aerului: **1,50 m/s**
Temperatura maxima de exploatare: **300°C in regim de exploatare continuă**
Umiditatea maxima relativa: **90%**
Clasa de combustibilitate conform DIN 53438: **F1/K1**
Utilizare in instalatii: **treptele de filtrare I**
Modul de ambalare: **cutii din carton / baloti PVC**

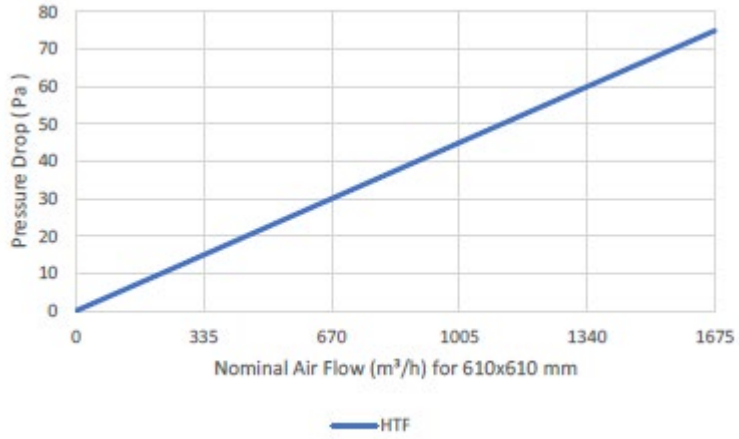

Galdum Air Technology S.R.L.
14, Teilor street, Mizil city, Prahova county, R O M A N I A
Phone +40 758 044 984
www.galdum-air.ro info@galdum-air.ro